




HUNDH-MK.COM

Prüfhauben und
Prüfkäfige
gemäß
VDE 0104

EIN KÄFIG
KANN
BEFREIEND
SEIN!

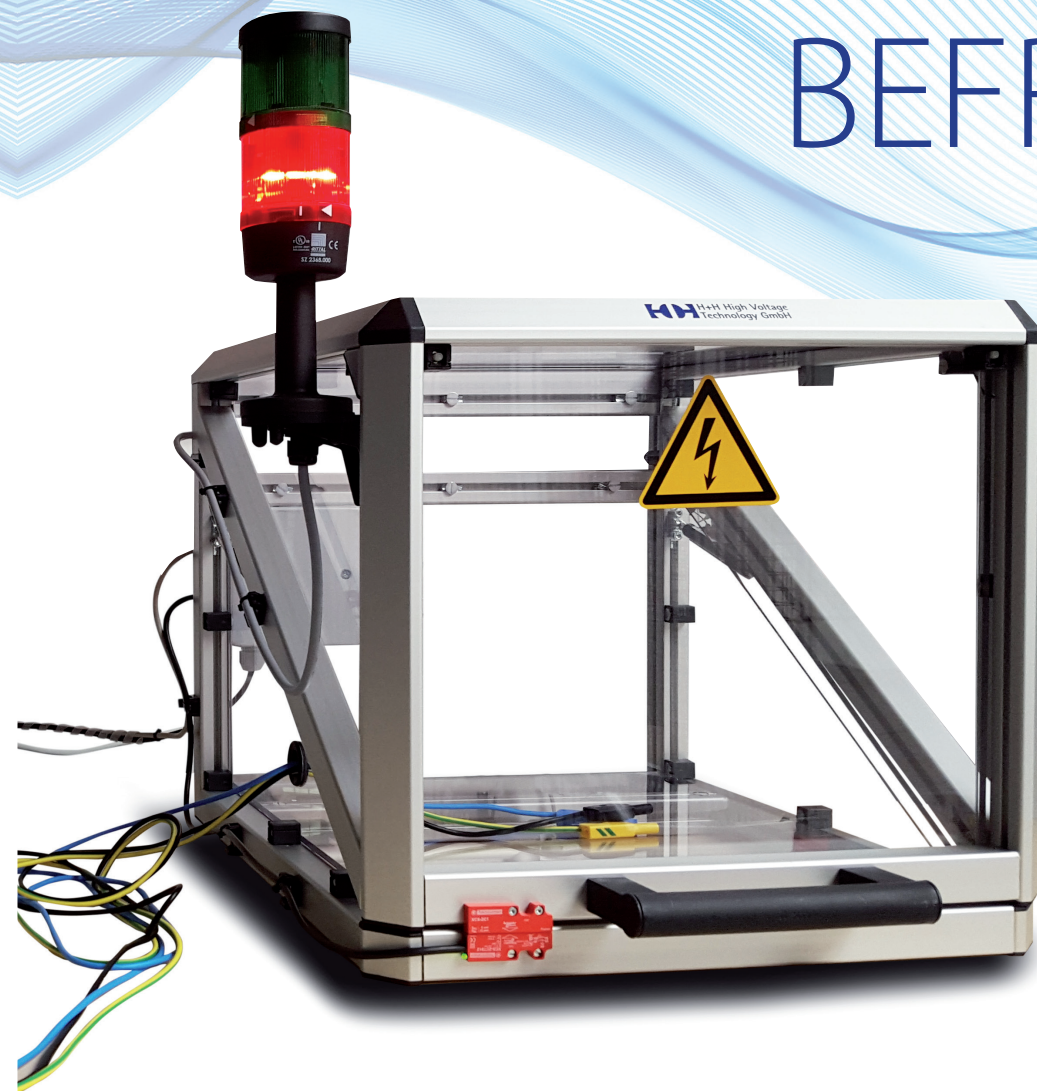

H+H
HIGH VOLTAGE
TECHNOLOGY

T. +49 (0) 2371 7853-0 F. +49 (0) 2371 7853-28
MAIL INFO@HUNDH-MK.COM
IM KURZEN BUSCH 15 58640 ISERLOHN GERMANY



H+H
HIGH VOLTAGE
TECHNOLOGY

KLAPPE AUF, KLAPPE ZU, PRÜFUNG LÄUFT!

H+H PRÜFHAUBEN UND PRÜFKÄFIGE – PLATZSPAREND, LEICHTES HANDLING UND MAXIMALE SICHERHEIT.

Für die Einrichtung eines Prüfplatzes, bei dem ein Berührungsschutz und somit die Sicherheit des Durchführenden vor gefährlichen Spannungen (gemäß Vorgabe für Prüfplätze mit zwangsläufigem Berührungsschutz) gewährleistet sein muss, sind Prüfhauben und Prüfkäfige die ideale Lösung.

Je nach Prüflingsgröße (von klein bis zu 1 x 1 m) können Sie aus verschiedenen Angeboten wählen. Ob schwenkbare Acrylglashaube oder Sicherheitskäfig mit magnetisch verriegelten Acrylglastüren – Sie behalten stets Ihren Prüfling im Blick.

Die direkt bei H+H High Voltage Technology entwickelten und gebauten Hauben und Käfige können natürlich auch auf Ihre individuellen Wünsche angepasst werden.

Optional sind Anschluss-Adapter für Hochspannungsprüfgeräte und Sicherheitstester direkt bei uns bestellbar.

ENTSPANNEN SIE SICH – WELCOME TO THE WORLD OF H+H HIGH VOLTAGE TECHNOLOGY!

EMV TECHNIK

Geräte und Systeme für leitungsgeführte und gestrahlte Störgrößen. Angefangen vom Einzelgerät bis hin zum kompletten EMV-Labor.

SCHIRMKABINEN / ABSORBERKAMMERN


Von der geschirmten Prüfbox, über Schirmkabinen bis hin zur Absorberkammer – perfekte Lösungen zum Thema gestrahlte Störgrößen und Teilentladung nach Ihren Wünschen.

AC/DC BLITZSTOSSSPANNUNGSPRÜFUNGEN

Prüfsysteme für die Überprüfung von Luft- und Kriechstrecken (Isolationstest) sowie Stossstromprüfungen.

DIENTSTLEISTUNGEN

- Reparatur / Kalibrierservice
Werks- und DAkkS-Kalibrierungen
inkl. Transport von Tür zu Tür
- Vermietung von Störgeneratoren
für leitungsgebundene Störgrößen
- Geräte und Prüfsysteme aus zweiter Hand
- Prüf- und Messdienstleistungen

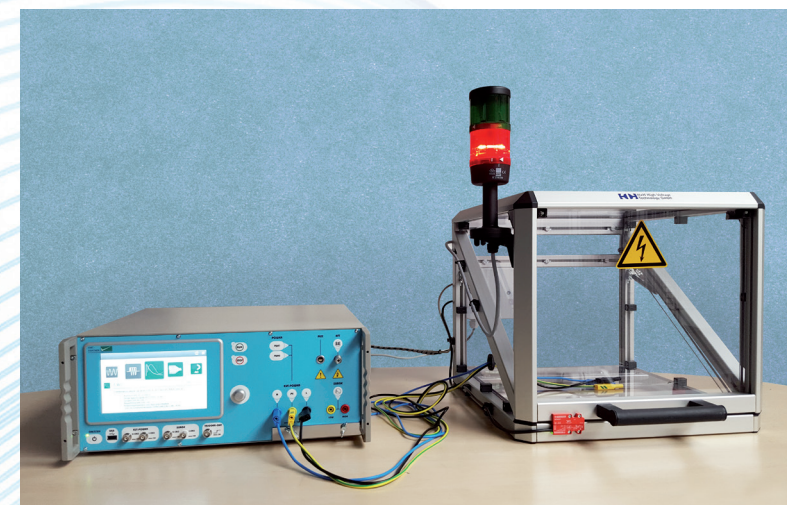

SICHERHEITSPRÜFHAUBE
TYP HH 104-1
GEMÄSS VDE 0104

Schwenkbare Acrylglashaube mit Gasdruckfeder und Sicherheitsendschalter für Prüflinge mit geringer Abmessung

Optional können die Prüfhauben nach Kundenvorgaben individuell angepasst und gefertigt werden.



Abmessungen (H X B X T)

Außenmaße	(420 x 445 x 500 mm)
max. Maß Prüfling	(350 x 370 x 430 mm)



SICHERHEITSPRÜFKÄFIG
TYP HH 104-2
GEMÄSS VDE 0104

Sicherheitsprüfkäfig gemäß VDE 0104 mit magnetischer Verriegelung und Sicherheitsendschalter (Ausführung nach KAT4).

Die Sicherheitsprüfkäfige können nach Kundenwunsch (Maße nach Kundenvorgabe) gefertigt werden. Als Sonderausführung können auch spritzwasserfeste Prüfkäfige angeboten werden.



Abmessungen (H X B X T)

Außenmaße	(1800 x 1160 x 650 mm)
max. Maß Prüfling	(750 x 1000 x 600 mm)